


Porta Recartilhas

- Suportes para recartilhamento, paralelo, inclinado simples ou cruzado
- Indicados para tornos em geral.
- Corpo básico ou cabeça móvel usinado em aço 1045.
- Produzidos em 4 modelos, equipados com recartilhas de Ø5/8" ou Ø 3/4".
- Produzimos suportes para CNC sob encomenda (não recomendamos o uso do suporte convercional em CNC).


Interno

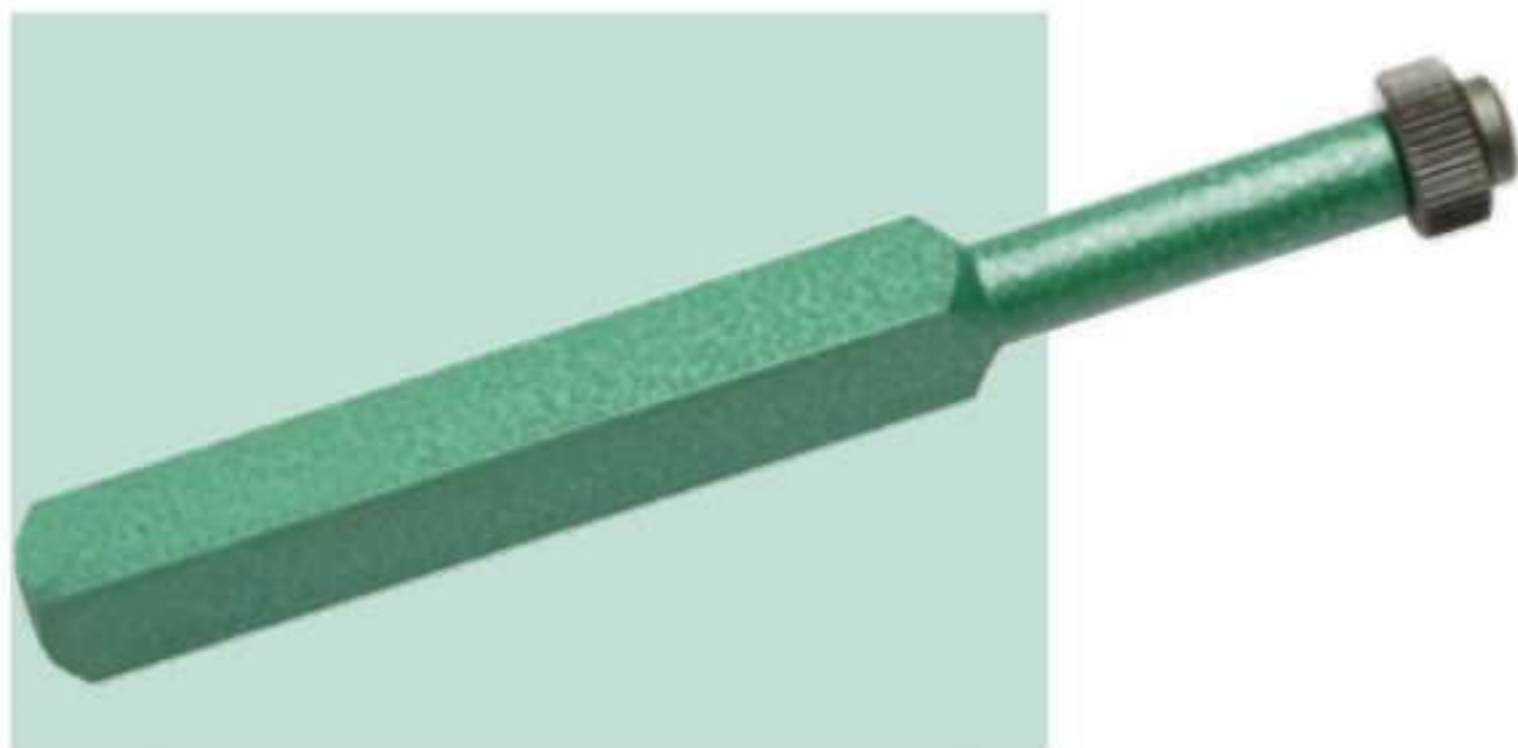

- Indicado para recartilhamento interno.
- Acompanha 1 recartilha reta de passo 1,2mm.

Ø Recart.	Medidas do suporte			Peso Médio(kg)	REF.
	Largura	Altura	Compr.		
5/8"	16	16	174	0,300	PR-903
3/4"	16	16	174	0,300	PR-904


Simple

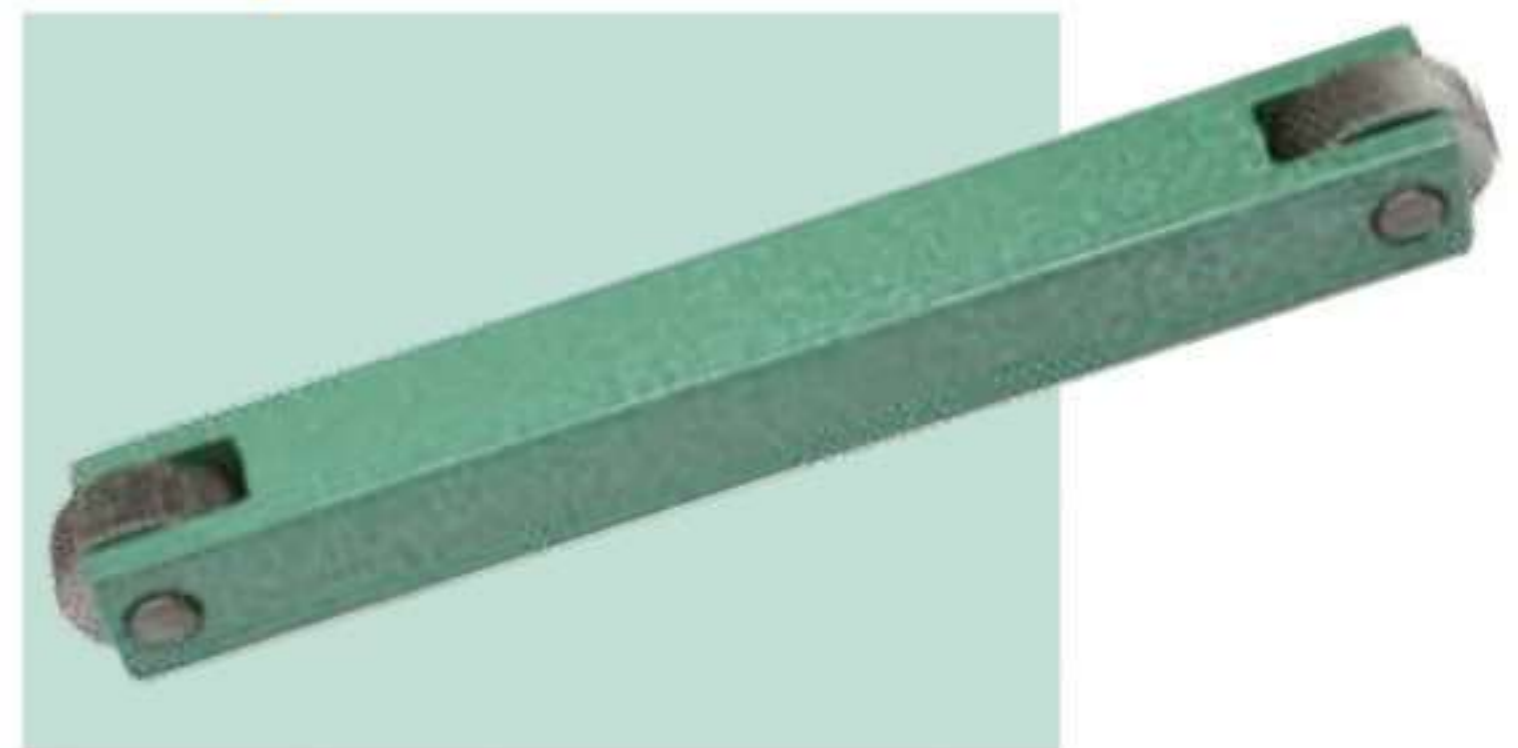

- Indicado para trabalhos que necessitem recartilhamento paralelo ou inclinado simples.
- Acompanham 2 recartilhas de passo 1,20mm, sendo 1 reta e 1 inclinada.

Ø Recart.	Medidas do suporte			Peso Médio(kg)	REF.
	Largura	Altura	Compr.		
5/8"	16	16	127	0,250	PR-901
3/4"	16	16	127	0,250	PR-902

Duplo

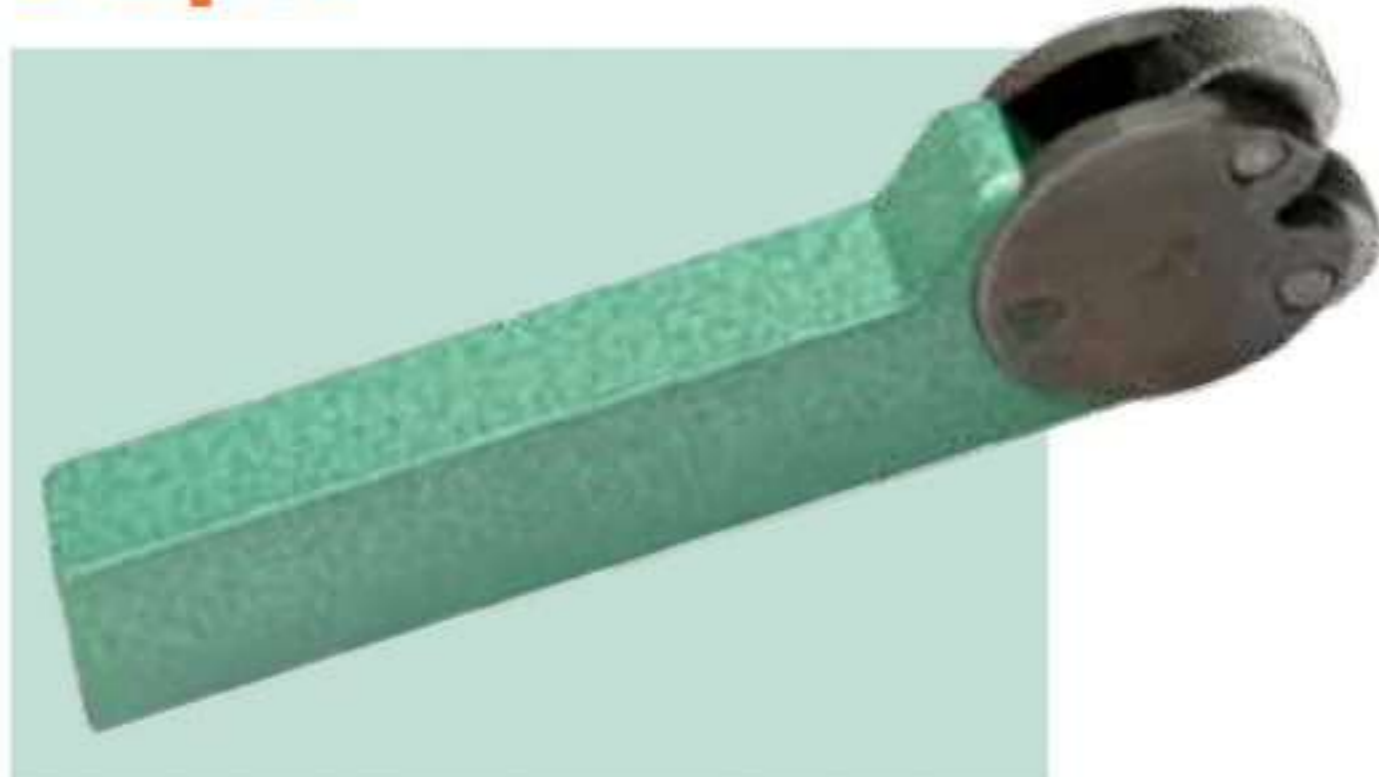

- Indicado para trabalhos que necessitem recartilhamento cruzado.
- Possui cabeça móvel que ajusta-se por si só ao trabalho.
- Acompanham 2 recartilhas de passo 1,20mm, sendo uma com ângulo de corte à esquerda e uma à direita.

Ø Recart.	Medidas do suporte			Peso Médio(kg)	REF.
	Largura	Altura	Compr.		
5/8"	16	26	135	0,500	PR-905
3/4"	16	26	135	0,500	PR-906

Triplo



- Indicado para trabalhos que necessitem recartilhamento cruzado, oferecendo várias opções de passos.
- Modelo versátil, possui a cabeça giratória, permite o uso de 3 tipos de recartilhas sem a troca da ferramenta.
- Acompanham 1 jogo de recartilhas de passo 0,8mm, 1 jogo de passo 1,2mm e 1 jogo de passo 1,50mm.

Ø Recart.	Medidas do suporte			Peso Médio(kg)	REF.
	Largura	Altura	Compr.		
5/8"	19	24	175	0,750	PR-911
3/4"	19	24	175	0,750	PR-912

* Todos os suportes são acompanhados por recartilhas com 30° em aço VND.

Recartilhas 30°

Reta



Direita



Esquerda



Cruzada



Ø	larg.	furo
5/8"	5/16"	7/32"
3/4"	5/16"	1/4"

VND

Ø rec	Passo	Emb.	Peso Médio (km)
5/8"	0,5	10	0,010
5/8"	0,8	10	0,010
5/8"	1,0	10	0,010
5/8"	1,2	10	0,010
5/8"	1,5	10	0,010
5/8"	2,0	10	0,010
3/4"	0,5	10	0,015
3/4"	0,8	10	0,015
3/4"	1,0	10	0,015
3/4"	1,2	10	0,015
3/4"	1,5	10	0,015
3/4"	2,0	10	0,015

REF. RETA
RR-921-A
RR-921
RR-922-A
RR-922
RR-923
RR-923-A
RR-924-A
RR-924
RR-925-A
RR-925
RR-926
RR-926-A

REF. DIR.
RD-931A
RD-931
RD-932A
RD-932
RD-933
RD-933A
RD-934A
RD-934
RD-935A
RD-935
RD-936
RD-936A

REF.ESQ.
RE-941A
RE-941
RE-942A
RE-942
RE-943
RE-943A
RE-944A
RE-944
RE-945A
RE-945
RE-946
RE-946A

REF. CRUZ.
RC-951A
RC-951
RC-952A
RC-952
RC-953
RC-953A
RC-954A
RC-954
RC-955A
RC-955
RC-956
RC-956A

- Indicada para usinagens de metais e aço baixo carbono

HSS

Ø rec	Passo	Emb.	Peso Médio (km)
5/8"	0,5	5	0,010
5/8"	0,8	5	0,010
5/8"	1,0	5	0,010
5/8"	1,2	5	0,010
5/8"	1,5	5	0,010
5/8"	2,0	5	0,010
3/4"	0,5	5	0,015
3/4"	0,8	5	0,015
3/4"	1,0	5	0,015
3/4"	1,2	5	0,015
3/4"	1,5	5	0,015
3/4"	2,0	5	0,015

REF. RETA
RR-921-B
RR-921-C
RR-922-B
RR-922-C
RR-923-B
RR-923-C
RR-924-B
RR-924-C
RR-925-B
RR-925-C
RR-926-B
RR-926-C

REF. DIR
RD-931B
RD-931C
RD-932B
RD-932C
RD-933B
RD-933C
RD-934B
RD-934C
RD-935B
RD-935C
RD-936B
RD-936C

REF. ESQ.
RE-941B
RE-941C
RE-942B
RE-942C
RE-943B
RE-943C
RE-944B
RE-944C
RE-945B
RE-945C
RE-946B
RE-946C

Indicada para usinagens em aço baixo e médio carbono.

Fornecemos em outros graus e em aço 10% Co para usinar aços Inox e aços Liga.

Passos possíveis: 0,3 / 0,4 / 0,5 / 0,6 / 0,7 / 0,8 / 0,9 / 1,0 / 1,2 / 1,3 / 1,5 / 1,6 / 2,0

Inclinações possíveis: 15° / 30° / 45°

Nossas recartilhas são tipo RGE (faz baixo relevo na peça). Fabricamos tipo RGV (faz alto relevo na peça) e outros mais sob consulta.

Profundidade do dente = aproximadamente metade do passo. Exemplo: Passo 1,2mm, profundidade do dente = 1,2 / 2 = 0,6mm